

Burnstopper verwerkingsadvies


Start de verwerking van deze rol Burnstopper altijd vanaf de kartonnen kern.

Gebruik de rol bij voorkeur in èèn keer, zonder onderbrekingen.

Mocht er toch een onderbreking in de rol nodig zijn, trek de afdekfolie dan 1 tot 2 cm voorbij de onderbrekingsplaats van de lijmlaag af.

Snij of knip de rol Burnstopper **met lijmlaag** af op de gewenste onderbrekingsplaats, **NIET** de afdekfolie.

De afdekfolie fungeert als nieuw startpunt van de rol Burnstopper. Op deze wijze kunt u de rol Burnstopper gemakkelijk verder verwerken. Indien er meerdere onderbrekingen (stukken) op de rol Burnstopper nodig zijn herhaal dan de bovenstaande werkwijze.

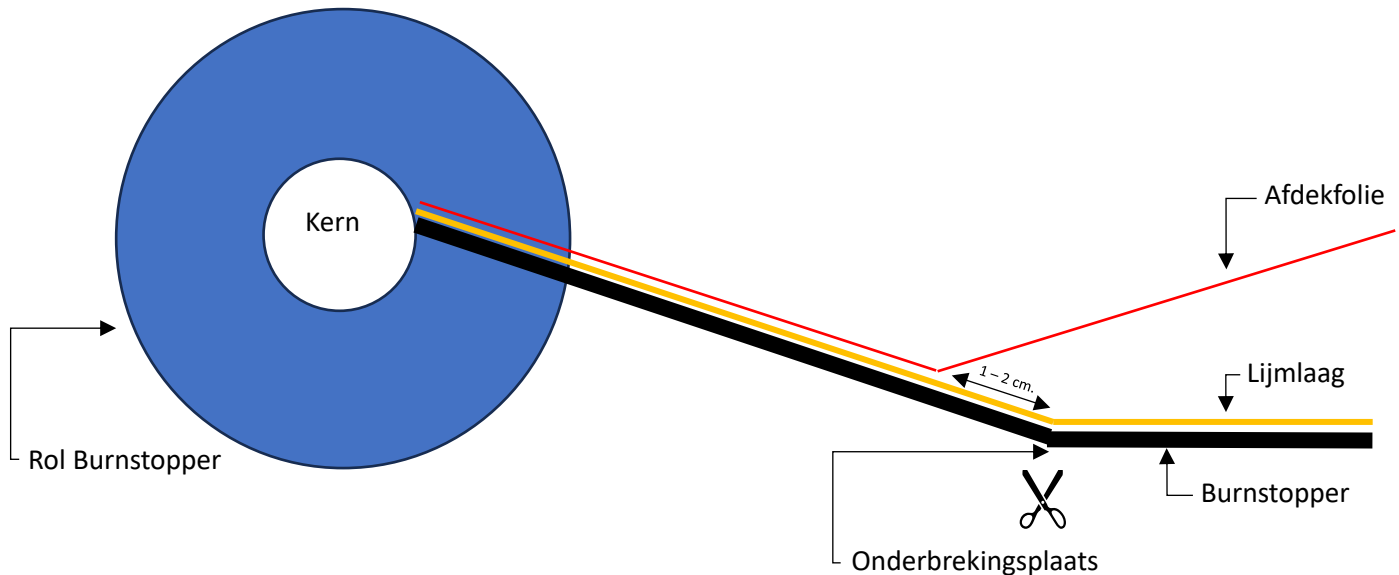

Burnstopper verwerkingsadvies

Start de verwerking van deze rol Burnstopper altijd vanaf de kartonnen kern.

Gebruik de rol bij voorkeur in èèn keer, zonder onderbrekingen.

Mocht er toch een onderbreking in de rol nodig zijn, trek de afdekfolie dan 1 tot 2 cm voorbij de onderbrekingsplaats van de lijmlaag af.

Snij of knip de rol Burnstopper **met lijmlaag** af op de gewenste onderbrekingsplaats, **NIET** de afdekfolie.

De afdekfolie fungeert als nieuw startpunt van de rol Burnstopper. Op deze wijze kunt u de rol Burnstopper gemakkelijk verder verwerken. Indien er meerdere onderbrekingen (stukken) op de rol Burnstopper nodig zijn herhaal dan de bovenstaande werkwijze.

